



Bobcat®

2200D

Véhicule utilitaire



Performances	2200D
Charge utile maximum (benne et/ou remorque)	436 kg
Charge maximum de la benne	500 kg
Vitesse de translation avant — max.	39,9 km/h
Vitesse de translation arrière — max.	24 km/h

Moteur	
Marque/Modèle	Kubota D722
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance (CEE 97/68/CE) à 3600 tr/min	14,9 kW
Couple maximum à 2600 tr/min (CEE 97/68/CE)	46,2 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	719 cc
Réservoir de carburant	24,6 l

Poids	
Poids en ordre de marche (réservoir plein + conducteur + passager)	1007 kg

Commandes	
Direction	À crémaillère autoréglable, volant inclinable.
Vitesse de translation	Pédale. Marche avant/arrière sélectionnée par un levier sur le tableau de bord.

Entraînement	
Transmission	Convertisseur de couple à rapport 6:1 ; transmission à variation continue.

Équipement standard




- Feux avant commandés par contacteur à 3 positions au tableau de bord
- Entraînement permanent IntelliTrak® à quatre roues motrices
- Benne à commande électrique
- Tableau de bord
- Frein de stationnement
- Volant inclinable
- Attelage de remorque arrière
- Ceinture de sécurité à enrouleur
- Pneus — 25 x 10,5-12, tout-terrain, sans chambre, 4 plis
- Siège conducteur standard avec réglage avant-arrière
- Structure de protection contre le retournement (ROPS) à quatre points
- Suspension pour usage intensif
- Châssis en aluminium
- Alimentation électrique 12 V intégrée au tableau de bord
- Porte-boissons
- Boîte à gants
- Freinage hydraulique à disques sur les 4 roues
- Différentiel à verrouillage automatique avant et arrière

Équipement standard supplémentaire uniquement pour la version 2200D homologuée pour voie publique (Tracteur n° E11*2001/3*0075*02)

- Contacteur de feux de route
- Support de plaque minéralogique arrière
- Avertisseur sonore
- Clignotants, feux stop, feux de position arrière
- Rétroviseurs
- Crochets de remorque avant et arrière
- Siège conducteur entièrement suspendu avec réglage avant-arrière

Dimensions

Toutes les dimensions sont affichées en mm.

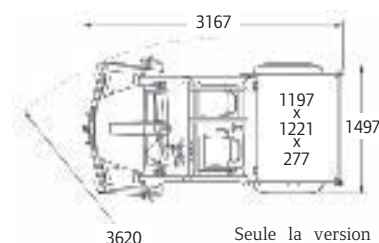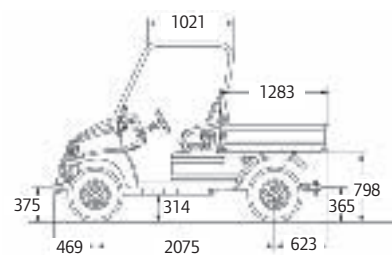

Seule la version 2200D homologuée pour voie publique est équipée d'un support de plaque minéralogique, de rétroviseurs, de clignotants, de crochets de remorque avant et arrière et d'un avertisseur sonore.

Options

- Vitrage de cabine
- Vitrage de cabine en vinyle, 3 côtés, noir**
- Tapis de benne
- Plaque de protection, bas moteur
- Crochet de remorque avant*
- Crochet d'attelage extensible
- Barres de protection de bas de caisse
- Boîte à outils de benne
- Compteur de vitesse
- Toit en plastique
- Pare-broussailles
- Grille de sécurité chargement
- Plaque de blindage avant en acier
- Plaque de blindage arrière en acier
- Chaînes à neige, 63,5 cm
- Kit de treuil**
- Projecteur de travail arrière**
- Caisse en aluminium pour transport d'animaux
- Kit d'éclairage routier* (feux de position arrière, feux stop, avertisseur sonore)
- Clignotants*
- Pare-brise rabattable**
- Rétroviseur panoramique**

* Équipement standard sur la version homologuée

** Non disponible pour la version homologuée

 **Bobcat**
www.bobcat.eu