



**Bobcat®**

**MT55**

Mini-chargeuse sur chenilles



## Performances

Capacité de charge nominale	254 kg
Charge de basculement	732 kg
Débit de la pompe	45,4 L/min
Pression max. aux raccords rapides	200 bars
Vitesse de déplacement, en marche avant	5,6 km/h
Vitesse de déplacement, en marche arrière	2,3 km/h

## Moteur

Marque/Modèle	Kubota / D902-E3B
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance	17,5 kW
Couple à 2600 tr/min (ISO 9249)	54,2 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	0,9 L
Réservoir de carburant	26,5 L

## Poids

Poids en ordre de marche	1186 kg
--------------------------	---------

## Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par levier combiné
Fonctions de levage et de cavage	Levier

## Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---


## Équipement de série

Auxiliaires hydrauliques	Frein de stationnement
Bob-Tach™	Poussoir de sécurité de recul
Points d'arrimage et de levage intégrés	Silencieux pare-étincelles
Entraînement hydraulique	Verrouillage de l'inclinaison
Instrumentation	Chenilles — en caoutchouc — 180 mm
Verrouillage des bras de levage avec dérivation manuelle	Certification CE
Dispositif d'arrêt des bras de levage	Garantie : 12 mois ou 2 000 heures (à la première échéance)
Sécurités de démarrage au point neutre	

## Options

Kit de commande des accessoires	Kit d'éclairage
Kit de pot d'échappement catalytique	Plate-forme à conducteur porté
Chauffage du bloc moteur	Kit d'arrêt sécurité du moteur

## Dimensions

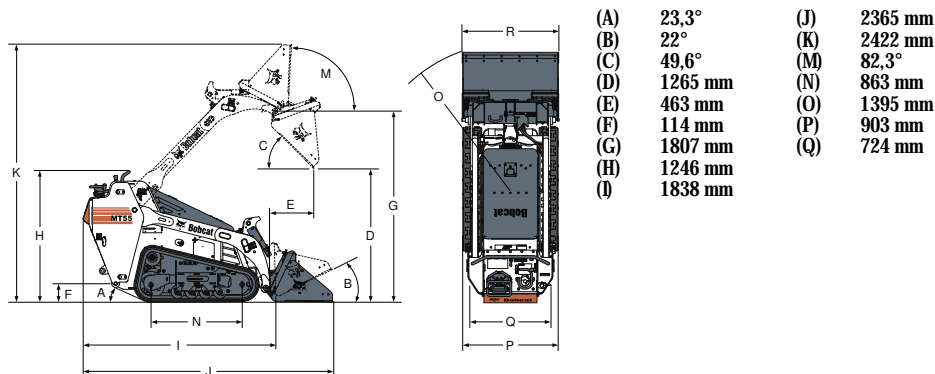

## Accessoires

Balayeuse orientable  
 Tarière  
 Godet  
 Godet 4 en 1  
 Marteau hydraulique  
 Râteau égalisateur  
 Fourches à palettes  
 Turbine à neige  
 Râteau motorisé  
 Dessoucheuse  
 Cultivateur rotatif  
 Trancheuse  
 Lame de remblayage  
 Fourche utilitaire  
 Grappin utilitaire



www.bobcat.eu