




Bobcat®

MT55

Minicargadoras de orugas



Especificaciones de la máquina

Capacidad nominal estipulada	254 kg
Carga de vuelco	732 kg
Capacidad de la bomba	45,4 l/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	200 bares
Velocidad de desplazamiento, marcha adelante	5,6 km/h
Velocidad de desplazamiento, marcha atrás	2,3 km/h

Motor

Marca/Modelo	Kubota / D902-E3B
Combustible / Refrigerante	Diésel / Agua
Potencia	17,5 kW
Par a 2600 r.p.m. (ISO 9249)	54,2 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	0,9 l
Depósito de combustible	26,5 l

Pesos

Peso operativo	1186 kg
----------------	---------

Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante una palanca manual
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Palanca manual

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tandem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---


Equipamiento de serie

Sistema hidráulico auxiliar	Freno de estacionamiento
Bob-Tach™	Tablero de bloqueo de marcha atrás
Puntos de enganche y orificios de izado	Silenciador apagachispas
Transmisión hidráulica	Bloqueo de la inclinación
Instrumentación	Orugas — goma — 180 mm
Bloqueo de los brazos de elevación con derivación manual	Certificación CE
Soporte de los brazos de elevación	Garantía: 12 meses o 2.000 horas, lo que suceda primero
Bloqueos de arranque en punto muerto	

Opciones

Conjunto de control del implemento	Conjunto de luces
Depurador catalítico de los gases de escape	Plataforma de transporte
Calentador del bloque de motor	Conjunto de parada

Dimensiones

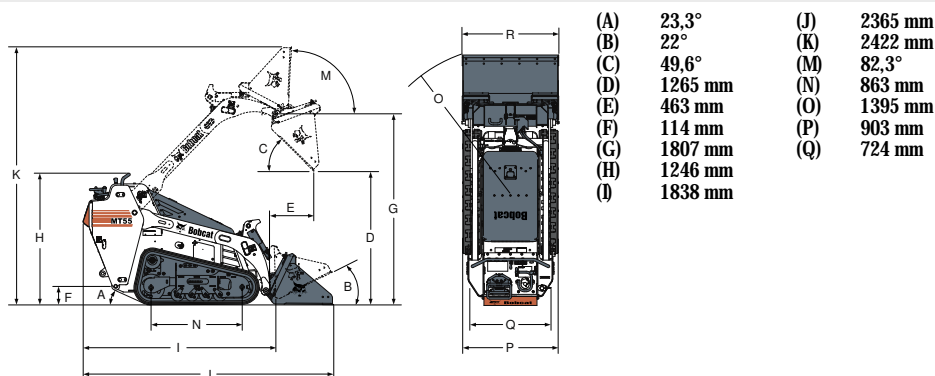

Implementos

- Baredora orientable
- Ahoyador
- Cuchara
- Cucharón 4 x 1
- Martillo hidráulico
- Explanadora
- Horquillas porta-palets
- Turbina quitanieves
- Nivelador rotativo
- Descepadora
- Rotocultivador
- Zanjadora
- Hoja universal
- Horquilla utilitaria
- Grapa universal



www.bobcat.eu