




**Bobcat**®

**MT55**

Minirupsladers



## Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen	254 kg
Kiplast	732 kg
Pompcapaciteit	45,4 l/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	200 bar
Rijsnelheid, vooruit	5,6 km/u
Rijsnelheid, achteruit	2,3 km/u

## Motor

Merk / Model	Kubota / D902-E3B
Brandstof / Koeling	Diesel / Vloeistof
Vermogen	17,5 kW
Koppel bij 2600rpm (ISO 9249)	54,2 Nm
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	0,9 l
Brandstofank	26,5 l

## Gewicht

Bedrijfgewicht	1186 kg
----------------	---------

## Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid gestuurd door handhendel
Laderhydrauliek kippen en heffen	Hendel

## Aandrijfsysteem

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--


## Standaardkenmerken

Hulphydrauliek	Parkeerrem
Bob-Tach™	Achteruitrijden rijrepaneel
Geïntegreerde vastbind en kraan-/heflocaties	Vonkwerende uitlaat
Hydraulische aandrijfunit	Kipvergrendeling
Instrumentatie	Rupskettingen — rubber 180 mm
Hefarmvergrendeling hefarm met handmatige omloop	CE-certificatie
Hefarmsteun	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Neutrale start-interlocks	

## Opties

Bedieningskit voor aanbouwdelen	Lichtkit
Uitlaatkatalysator	Bestuurdersplatform
Motorblok verwarming	Uitzettenkit

## Afmetingen

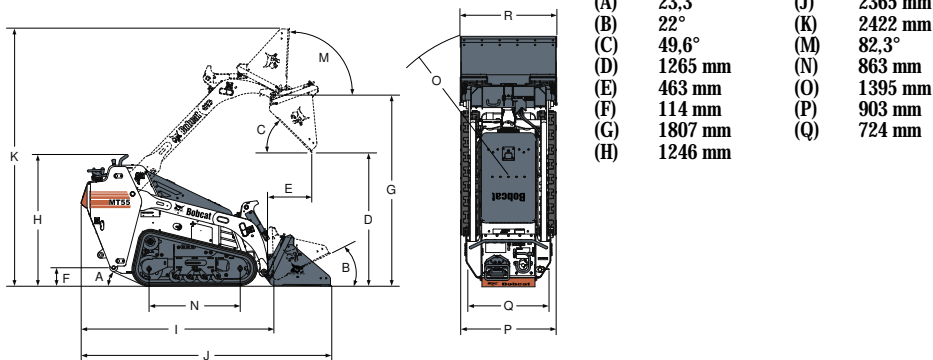

## Aanbouwdelen

- Keerbezem
- Vijzel
- Bak
- "4 in 1" bak
- Hydraulische breekhamer
- Egalisator
- Palletvorken
- Sneeuwrees
- Powerhark
- Boomstronkfrees
- Tuinfrees
- Sleuvingraver
- Universeel blad
- Universele vorken
- Universele grijper



[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)