



Bobcat®

MT55

Minipale cingolate



Piccole dimensioni per una grande produttività

■ Soddisfa qualunque esigenza

Ecco il complemento ideale per il parco attrezzature compatte di imprese di costruzione, contoterzisti, operatori del settore della paesaggistica e per chi lavora in proprio!

Il modello MT55 è potente, agile, veloce e versatile.



■ Massima versatilità.

Compatibile con oltre 15 accessori, la MT55 scava, dissoda, realizza canali, rompe il cemento, spazza, sposta materiali... e molto altro ancora! La produttività della MT55 è sorprendente qualunque sia il tipo di lavoro da svolgere.



Facile da usare: lo sterzo controllabile con una sola mano e i controlli intuitivi a risposta immediata rendono la macchina facilissima da usare.

■ È possibile salire sulla macchina o camminare dietro di essa.

- La piattaforma per salire sulla macchina è disponibile come kit montabile e smontabile facilmente in pochi secondi.
- L'attacco imperniato con ruote consente una marcia fluida.
- Ampia superficie che consente di stare comodamente in piedi.

■ Grandi prestazioni in formato compatto

Con 17,5 kW di potenza motrice e una capacità di carico di 254 kg, la MT55 è la macchina ideale per numerose applicazioni, soprattutto nel campo della paesaggistica e delle demolizioni. Permette di evitare i lavori più gravosi e faticosi. La limitata pressione esercitata dai cingoli sul suolo ne riduce al minimo l'impatto su prati e giardini.



■ Leggera e facile da trasportare

Con una larghezza di soli 91 cm e dimensioni estremamente compatte, la MT55 riesce a lavorare in modo efficiente negli spazi più ridotti, sia all'aperto che all'interno e in qualsiasi stagione. Attraversa facilmente porte larghe un metro ed è in grado di salire e scendere le scale. Con un peso operativo di soli 1.186 kg, la MT55 può essere facilmente trasportata su un rimorchio.



Lunga durata: la MT55 è dotata di un robusto e affidabile motore diesel Kubota raffreddato a liquido, che garantisce prestazioni ottimali e lunga durata.



Controlli di sterzata regolabili: i controlli di marcia possono essere regolati in altezza e inclinati in modo da adattarsi ai diversi operatori.



Massima versatilità a portata di mano

■ Sistema d'aggancio

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di accessori Bobcat per impieghi gravosi tra cui:



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Spazzolone angolare | Rimuove sporco, detriti e neve da marciapiedi, vialetti e pavimenti di magazzini. |
| ② Trivella | Realizza scavi larghi fino a 91 cm di diametro in poco tempo e con la massima precisione. |
| ③ Sradicatrice | Frantuma ceppi da 80 cm al di sopra del livello del terreno fino a 28 cm di profondità. |
| ④ Benne | Disponibili in tipi e dimensioni differenti adattabili in funzione del lavoro e dei materiali. |
| ⑤ Benna combinata | 5 funzioni in un solo accessorio: scavo, scarico, presa, livellamento e spianamento. |
| ⑥ Martello idraulico | È in grado di rompere asfalto, cemento e altre superfici dure. È in grado di demolire anche pareti. |
| ⑦ Spianatrice | Livella, spiana e trasporta materiali; smuove terreni duri e rimuove le zolle. |
| ⑧ Forca per pallet | Trasporta materiali pallettizzati e oggetti lunghi come legname o pali di staccionate. |
| ⑨ Rastrello motorizzato | Sposta materiali, livella i rialzi e spiana il terreno. Consente di effettuare diversi lavori di preparazione del terreno. |
| ⑩ Coltivatore rotativo | Scava e allenta il suolo, miscela compost e altri materiali nel suolo. |
| ⑪ Scavacanal | Scava canali per servizi pubblici e scarichi larghi da 10 a 20 cm fino a 61 cm di profondità. |
| ⑫ Lama universale | Utilizzabile per livellare il suolo e spazzare la neve. La lama può essere inclinata fino ad un angolo di 30 gradi. |



Classificazione macchina

Portata nominale	254 kg
Carico di ribaltamento	732 kg
Capacità della pompa	45,4 l/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	200 bar
Velocità di marcia, avanti	5,6 km/h
Velocità di marcia, retromarcia	2,3 km/h

Motore

Marca/Modello	Kubota / D902-E3B
Carburante / Raffreddamento	Diesel / A fluido
Potenza	17,5 kW
Coppia a 2600 giri/min (ISO 9249)	54,2 Nm
Numero di cilindri	3
Cilindrata	0,9 l
Serbatoio del carburante	26,5 l

Pesi

Peso operativo	1186 kg
----------------	---------

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati da un'unica leva
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Leva

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---


Caratteristiche standard

Impianto idraulico ausiliario	Freno di stazionamento
Bob-Tach™	Pannello di arresto spostamento in retromarcia
Punto di ancoraggio incorporato e punti predisposti per gru/ sollevatori	Marmitta parascintille
Trasmissione idraulica	Blocco dell'inclinazione
Cruscotto	Cingoli in gomma da 180 mm
Blocco del braccio di sollevamento con esclusione manuale	Certificazione CE
Supporto per bracci di sollevamento	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)
Blocchi di avvio in folle	

Opzioni

Kit di comando dell'accessorio	Kit luci
Marmitta di scarico catalitica	Piattaforma di supporto operatore
Riscaldatore del blocco motore	Kit di spegnimento

Dimensioni

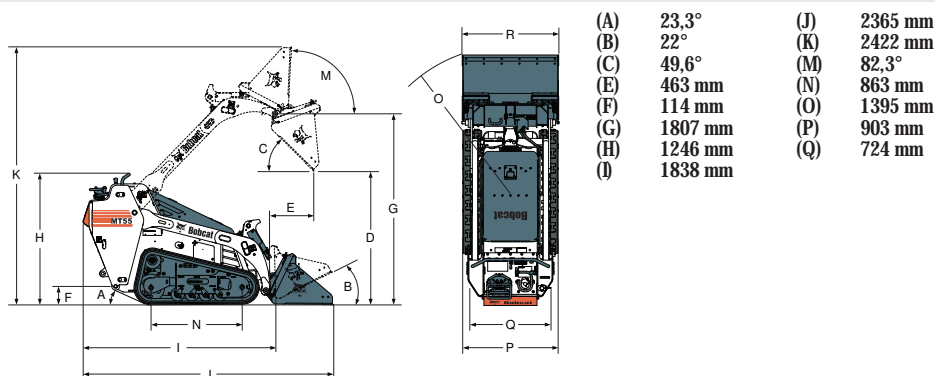

Accessori

Spazzolone angolare
Trivella
Benna
Benna combinata
Martello idraulico
Spianatrice
Forca per pallet
Turbina da neve
Rastrello motorizzato
Sradicatrice
Coltivatore rotativo
Scavacanal
Lama universale
Forche universali
Pinza universale

