

Anwendungen

Konstruktion und Abriss

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

Standardmerkmale

Ein hydraulisch geregelter Grabenreiniger, für immer wieder saubere Gräben (nicht für WS18 mit 80-mm-Rad und nicht für WS32).

Präziseres Schneidverhalten als es ein Pressluft- oder Hydraulikhammer bieten kann.

Leichter zu transportieren als Spezialmaschinen.

Hydraulische Seitenverschiebung.

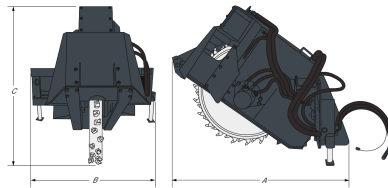
Kraftvoll beim Schneiden von Asphalt, Beton und Stein. Schneidet sauber, präzise und ohne den Grabenrand zu beschädigen.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSG	T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA	S630-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSF	T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB	S630-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC	S630-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS18 180mm	6729537*WSD	S630-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE	S630-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566*WSF	T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS24 180mm	6729566*WSD	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	S850-E, A770-E, S770-E, T770-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S770-B, S850-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitstiefe (mm)	Grabenreiniger	Anzahl Fräsdorne	Raddrehung bei 113 L/min (RPM)
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSG	50.0	150.0-450.0	Ja	64	80.0
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA	80.0	150.0-450.0	nein	64	80.0
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSF	100.0	150.0-450.0	Ja	56	80.0
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB	130.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC	160.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE	200.0	150.0-450.0	ja	62	80.0
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566*WSF	100.0	200.0-600.0	Ja	72	67.0
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB	130.0	200.0-600.0	ja	80	67.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC	160.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE	200.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	250.0	450.0-800.0	nein	72	67.0

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSG	964.0	964.0	-	-	-
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA	1004.0	1004.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSF	905.0	905.0	-	-	-
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB	917.0	917.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC	932.0	932.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE	961.0	961.0	1753.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566*WSF	1105.0	1105.0	-	-	-
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB	1126.0	1126.0	1880.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC	1169.0	1169.0	1880.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE	1192.0	1192.0	1880.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	1440.0	1440.0	2386.0	1650.0	1802.0