

**Performances**

Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	810 kg
Charge de basculement (ISO 14397-1)	1619 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	17.3 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.8 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance (SAE J1349) à 2800 tr/min :	36.4 kW
Couple (SAE J 1995) à 1700 tr/min :	150.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2196 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	93.70 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	2686 kg
Poids à l'expédition	2343 kg

**Commandes**

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers ou commandes ACS (Advanced Control System), commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées, ou commandes ACS (Advanced Control System), commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

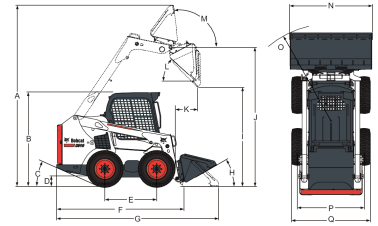
**Équipement de série**

Siège à suspension	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Bougies de préchauffage activées automatiquement.	Kit de réduction du bruit
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Feux de travail avant et arrière
Châssis Bob-Tach™	Frein de stationnement
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Ceinture de sécurité
Cabine Deluxe avec vitres <sup>1</sup>	Arceau de sécurité
Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle	Silencieux pare-étincelles
Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique	Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis
Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)	Certification CE
Instruments	Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint)

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

Tableau de bord Deluxe	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Bob-Tach™ hydraulique	Translation à deux vitesses
Cabine fermée avec chauffage	Siège à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité à 2 points
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis, jantes déportées	Alarme de recul
Pneus renforcés 10 x 16,5, 10 plis	Projecteur
Pneus renforcés 12 x 16,5, 12 plis, gonflés mousse	Chauffage du bloc moteur
Pneus pleins souples 12 x 16,5, 12 plis	Extincteur
Pneus super larges 31 x 12-16,5, 10 plis	Radio
Commandes ACS (Advanced Control System)	Kit d'éclairage routier
Commandes manuelles AHC (Advanced Hand Controls)	Gyrophare

**Dimensions**


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

**Accessoires**

Adaptateurs pour godets	Grappins déracineurs
Balais pousseurs	Grappins industriels
Balayeuses à godet collecteur	Kits d'arrosage
Balayeuses orientables	Lames chasse-neige
Broyeuses de branches	Lames de déneigement en V
Chasse-neige	Lames de remblayage
Châssis utilitaires	Lames niveleuses
Chenilles en acier	Lames transplantieuses
Compacteurs de tranchée	Marteaux
Cultivateurs rotatifs	Marteaux-pilons
Débroussailleuses à fléaux	Niveleuses
Débroussailleuses à lames	Pelles rétro
Brushcat™	Raboteuses
Décapeuses	Râteau égalisateur
Dérouleurs de gazon	Râteaux motorisés
Dessoucheuses	Râteaux ramasse-pierres
Divers	Roues de compactage
Épandeurs	Roues de secours
Équipement laser	Rouleaux vibrants
Fourches à balles	Scarificateurs
Fourches à palettes hydrauliques	Scies à broussailles
Fourches à palettes standard	Semoirs
Fourches utilitaires	Stabilisateurs arrière
Godets 4 en 1	Tarières
Godets à claire-voie	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets à engrais et à grain	Tombereaux
Godets à neige et à matériaux légers	Tondeuses de finition
Godets mélangeurs	Trancheuses
Godets surbaissés	Transplantieuses d'arbres
Godets TP/Industrie	Turbines chasse-neige
Godet universel (GP)	