

Anwendungen

 Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
 Schneeräumen

Konstruktion und Abriss

Standardmerkmale

 Rechtsseitig bündig mit Bordsteinkante oder Mauer kehren
 Schwenkwinkleinstellung per Tastendruck über Elektrosteuersatz, an Fahrerkabine montiert (separat erhältlich)
 Schwenkwinkel beim 122-cm-Schwenkbesen manuell dreistufig verstellbar

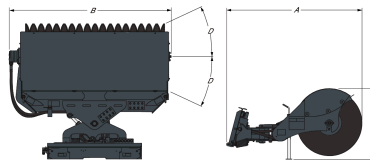
 Drehmomentstarker Motor für schweres Material
 Bewährte, austauschbare Borstenringe
 Besonders langlebige Borsten aus Polypropylen.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader Zugelassen für Teleskopen
Schwenkbesen 122 cm	6907000	S70-E, MT55,
Schwenkbesen 173 cm, ACD	6905805	S100, T110-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T110-B, T650-B, T770-B, A770-B, S100,
Schwenkbesen 213 cm, ACD	6905806	S630-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T2250
Schwenkbesen 84"/213 cm Teleskopen	6906627	,

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Kehrbreite gerade (mm)	Kehrbreite, voll geschwenkt (mm)	Borstendurchmesser (mm)	Number of bristle sections (zig/zag - straight)	Winkel	Flow range (L/min)
Schwenkbesen 122 cm	6907000	1219.0	1055 @ 30°	543.0	23-4	± 30° (manuell)	30.0-50.0
Schwenkbesen 173 cm, ACD	6905805	1727.0	1600 @ 25°	813.0	33-2	± 25° (Hydraulikzyl.)	30.0-68.0
Schwenkbesen 213 cm, ACD	6905806	2134.0	1956 @ 25°	813.0	48-2	± 25° (Hydraulikzyl.)	57.0-106.0

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Schwenkbesen 122 cm	6907000	118.0	132.0	1190.0	1395.0	580.0
Schwenkbesen 173 cm, ACD	6905805	390.0	417.0	1680.0	2009.0	879.0
Schwenkbesen 213 cm, ACD	6905806	428.0	472.0	1680.0	2416.0	879.0